

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki BIOSAFE

Nr 2621MINIEP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki BIOSAFE - Nr 2621MINIEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80. Brak wylewki: higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót). Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach. Pełny uchwyt. Bateria bez ciąkadła i korka. Obrotowe wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ ". Filtry i zawory zwrotne. Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy. Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych. Bateria z 10-letnią gwarancją. Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY


Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki BIOSAFE - Nr 2621MINIEP

Przyłącze	W $\frac{3}{8}$ "
Technologia	SECURITHERM EP BIOSAFE
Wysokość wylewki	50 mm
Długość wylewki	80 mm
Wypływ	4 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Standardy	



ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Maksymalna higiena: brak wylewki
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Higiena: korpus o małej pojemności wody

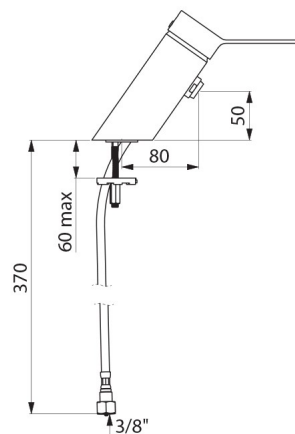

Gwarancja

