

Stelaż do pisuaru TEMPOFIX 3

Nr 543100

Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe

OPIS

Stelaż do pisuaru TEMPOFIX 3 - Nr 543100

Stelaż z zaworem elektronicznym do pisuaru:
Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej.
Mocowanie na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi.

Rozstaw regulowany od 100 do 280 mm.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływu z uszczelką Ø50.

Dostarczany zmontowany.

Zgodny z wymaganiami normy NF D12-208.

Możliwość dopasowania do grubości pełnej ściany od 40 do 190 mm.

Wyposażony w armaturę elektroniczną TEMPOMATIC Z½":

Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V z elektrozaworem, filtrem i zaworem odcinającym.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Możliwość regulacji przy instalacji odległości detekcji, czasu wypływu i wielkości wypływu.

Należy przewidzieć transformator 230/12 V.

Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.

Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.

Czas wypływu nastawiony na 3 sekundy, z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h po ostatnim użyciu: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Wypływ nastawiony na 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zintegrowana ze ścianą rozeta.


Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.


Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Opis techniczny: zobacz TEMPOMATIC pisuar nr 428200. 10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż do pisuaru TEMPOFIX 3 - Nr 543100

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	½"
Technologia	Elektroniczna
Wysokość	985 - 1385 mm
Głębokość	160 - 220 mm
Szerokość	430 mm
Gwarancja	

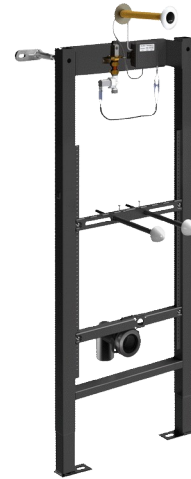

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Czas wypływu EKO 3 sekundy



Instalacja zaścienna



Higieniczne spłukiwanie okresowe

