

Panel natryskowy SPORTING MIX 2 SECURITHERM

Nr 714906

Elektroniczny zasilany na baterie, termostatyczny, antyosadowy dyfuzor

OPIS

Panel natryskowy SPORTING MIX 2 SECURITHERM - Nr 714906

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy:
 Panel aluminium anodowane i chrom satynowy.
 Zasilanie bateriami litowymi 6 V.
 Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.
 Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.
 Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).
 Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
 Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.
 Możliwość nastawienia kierunku strumienia.
 Dostępne filtry i zawory zwrotne.
 Zintegrowane zawory odcinające.
 Przyłącza $Z\frac{1}{2}$ " do zasilania z góry.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 10 lat gwarancji.
 Technologia SECURITHERM:
 Mieszacz termostatyczny zintegrowany bezpośrednio w wylewce panelu natryskowego.
 Temperatura wody nastawiona przez instalatora.
 Stabilna temperatura.
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.
 Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Przewidywana dostępność: 2 połowa 2020 roku. O dostępność pytać dział handlowy.





OPIS TECHNICZNY


Panel natryskowy SPORTING MIX 2 SECURITHERM - Nr 714906

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	1020 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium



ZALETY

-  80% oszczędności wody
-  Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej
-  Optywowe kształty, niewidoczne mocowania

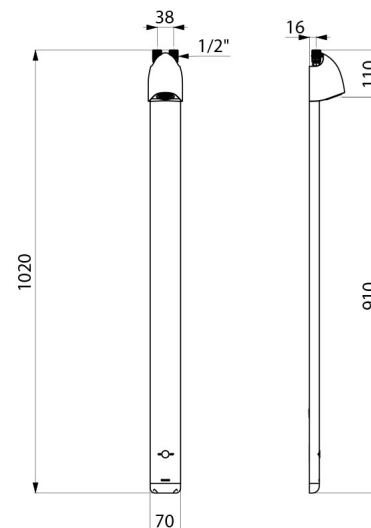

Standardy



Gwarancja

