

## Panel natryskowy SPORTING MIX 2 SECURITHERM

Nr 714910

Elektroniczny zasilany sieciowo, termostatyczny, antyosadowy dyfuzor

### OPIS

Panel natryskowy SPORTING MIX 2 SECURITHERM - Nr 714910

Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy:

Panel aluminium anodowane i chrom satynowy.

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.

Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.

Możliwość nastawienia kierunku strumienia.

Dostępne filtry i zawory zwrotne.

Zintegrowane zawory odcinające.

Przyłącza  $Z\frac{1}{2}$ " do zasilania podtynkowego.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

10 lat gwarancji.

Technologia SECURITHERM:

Mieszacz termostatyczny zintegrowany bezpośrednio w wylewce panelu natryskowego.

Temperatura wody nastawiona przez instalatora.

Stabilna temperatura.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

### OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SPORTING MIX 2 SECURITHERM - Nr 714910

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	1020 mm
Głębokość	21 mm
Szerokość	70 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Aluminium

Standardy



### ZALETY



80% oszczędności wody




Splukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



Optywowe kształty, niewidoczne mocowania

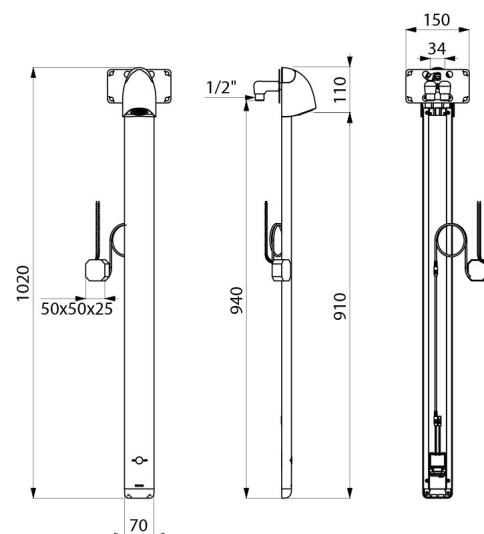

---

Gwarancja

