


Zawór do s płukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX

1

Nr 761627

Zawór czasowy

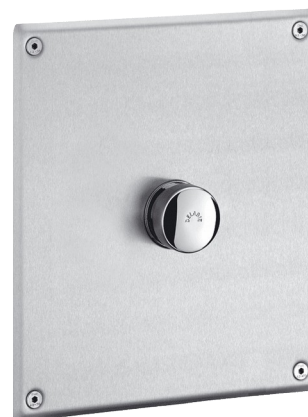

OPIS

Zawór do s płukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761627

Czasowy zawór podtynkowy do s płukiwania bezpośredniego:

Płyta Inox satynowy 220 x 170 mm.

Wielomontażowa skrzynka podtynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.

Zasilanie liniowe 3/4".

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.


Wypływ podstawowy: 1 l/s.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

10 lat gwarancji. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).

OPIS TECHNICZNY

Zawór do s płukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761627

Przyłącze	3/4"
Wysokość	220 mm
Szerokość	170 mm
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



S płukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Instalacja podtynkowa



Duża siła s płukiwania dostępna w każdym momencie



S płukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

