

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr H9636

Termostatyczny panel natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr H9636

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM (nieczasowa). Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.

Ogranicznik temperatury zablokowany na 39°C, z możliwością regulacji.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z wężem podłączonym szybkozłączką STOP.

Uchwyt Higiena L.100 mm.

Zasilanie z góry zaworami odcinającymi 1/2".

Przyłącza 1/2".

Niewidoczne mocowania.

Filtry.

Panel natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.




Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

10 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr H9636

Zasilanie	Z góry, zaworami odcinającymi
Przyłącze	1/2"
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna, sekwencyjna
Wysokość	1045 mm
Szerokość	210 mm
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Aluminium
Standardy	  

ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

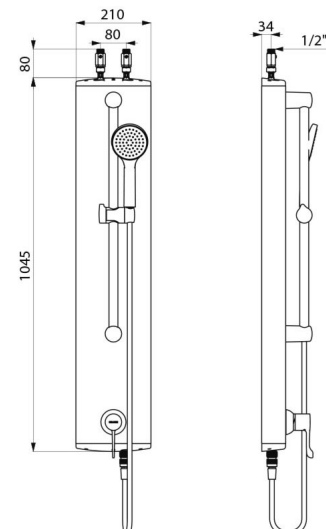

Gwarancja

